





普通の樹脂とめっきだと
こんな感じで

他社のめっきABS材料の場合

他社のめっきABS材料の場合は
ゴムが変形して密着度が低下

ゴムが楕円になると
ひっかかりが緩く剥がれる

ゴムが変形して
密着度が低いのに対して

テクノUMGの
めっき用高密着樹脂なら


『PLATZON®』の場合

ゴムが球形なら
ひっかかりが強く固定される！
※アンカー効果

独自のゴム粒子径により
めっき密着強度を発現！



自動車用途ABSめっきで
国内トップシェアよ！※

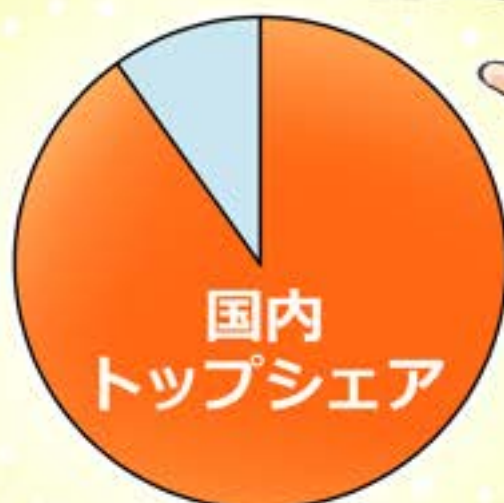

※自社調べ



